

MANIACCESS

80 VJR
105 VJR


Facilmente trasportabile e performante





 **MANITOU**

80 VJR

 **Portata**200 kg comprese 2 persone
Utilizzo unicamente all'interno

 **Altezza di lavoro**7,90 m
Altezza piattaforma5,90 m


 **Lunghezza**2,81 m
Larghezza0,99 m
Altezza1,99 m
Sbraccio3,30 m
Dimensioni del cestello0,99 X 1,05 m
Luce libera da terra8,5 cm
Raggio di sterzata:
 interno0,52 m
 esterno2,02 m

 **Rotazione della torretta**350°
Rotazione del jib140°

 **Batterie**24 v/180 Ah (C5)
Cariche batterie24 v/30 A

Velocitàda 0 a 3,6 km/h
Numero di marcie3


 **Pendenza superabile**28%
Pendenza laterale consentita2° o 3,5%


 **Pneumatici**18.7/8 PPS
 2 ruote motrici (posteriori) / 2 ruote motrici (anteriori)


Serbatoio idraulico28 l

 **Peso**2400 kg

105 VJR

 **Portata**200 kg comprese 2 persone
Utilizzo all'esternoVento 45 km/h

 **Altezza di lavoro**10,30 m
Altezza piattaforma8,30 m


 **Lunghezza**2,81 m
Larghezza0,99 m
Altezza1,99 m
Sbraccio3,30 m
Dimensioni del cestello0,99 x 1,05 m
Luce libera da terra8,5 cm
Raggio di sterzata:
 interno0,52 m
 esterno2,02 m

 **Rotazione della torretta**350°
Rotazione del jib140°

 **Batterie**24v/270 Ah(C5)
Cariche batterie24v/30 A


Velocitàda 0 a 3,6 km/h
Numero di marcie3

 **Pendenza superabile**22%
Pendenza laterale consentita3° o 5%

 **Pneumatici**18.7/8 PPS
 2 ruote motrici (posteriori) / 2 ruote motrici (anteriori)

Serbatoio idraulico28 l

 **Peso**3280 kg

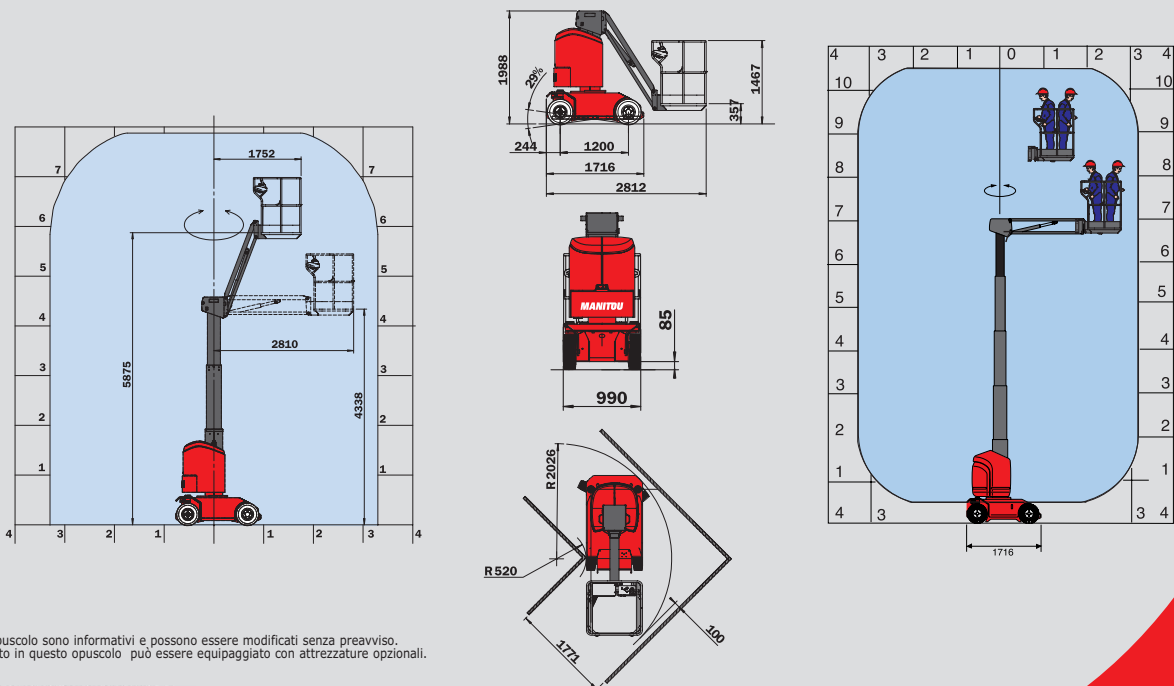

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso.
 Il MANITOU presentato in questo opuscolo può essere equipaggiato con attrezzature opzionali.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
 PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
 = UNI EN ISO 9001:2000 =



MANITOU Costruzioni Industriali srl

Via C. Colombo, 2 - Cavazzona
 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
 Tel. 059 / 959811 - Fax 059 / 959865
 www.manitou.com

